

MGF


目录编号 W5029

安装在光纤导光部的前端,可以得到一个均匀的照明区域的聚焦透镜。

- 具有调焦功能,可以方便地得到一个合适的照明区域。
- 与 $\phi 7\text{mm}$ 导光光纤的导光部连接使用。




外形图 (单位: mm)

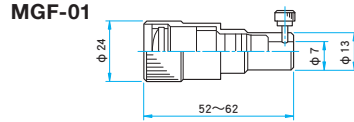

技术指标

| | |
|----|--------|
| 型号 | MGF-01 |
|----|--------|

投射光斑特性



RHO-13S-E2

目录编号 W5030


导光光纤MSL-1000S-10/MSL-1500S-10专用的照度均化器。

- 与 $\phi 13\text{mm}$ 导光光纤的导光部连接使用。



RHO-13S-E2使用例


外形图 (单位: mm)

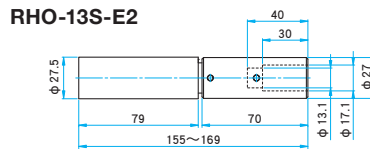

技术指标

| | |
|----|------------|
| 型号 | RHO-13S-E2 |
|----|------------|

投射光斑特性



应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

激光器

光检测

激光保护用具

光源